


# PERIFLO

## BOMBAS EN ACCIÓN

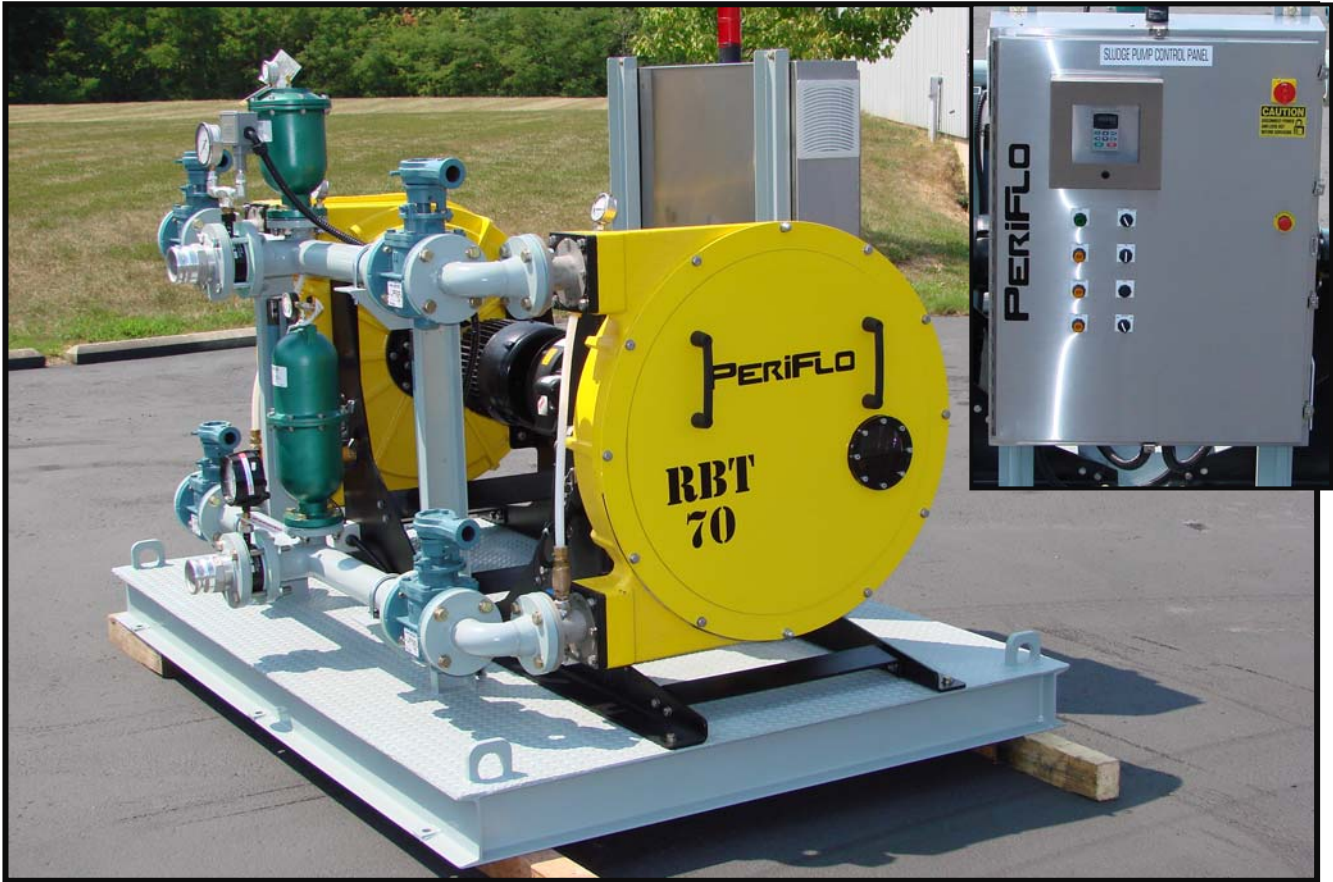

### Skid de Transferencia de lodos en Acción

Un sistema PeriFlo Skid con dos bombas RBT70 y UL NEMA 4X para controles de lodos en una instalación municipal de tratamiento de aguas residuales en los EE.UU. La aplicación es parte de un proceso automatizado de desagüe usando bombas PeriFlo para interconexión directa con los controles previstos. Diseñado para ofrecer 3% de lodos en una función variable de 22-227 lpm a 60 psi, el sistema también puede proporcionar hasta 7.3 Metros de elevación de succión.

**Resistente a la abrasión:** El diseño robusto de las bombas peristálticas PeriFlo las hacen resistente a la abrasión: No hay sellos mecánicos, ningunas piezas de frotamiento y ningunas superficies lubricadas por el producto.

**Diseño Compacto y robusto:** Bombas PeriFlo Series RBT y FMP funcionan con la Tecnología "conexión directa", con un arreglo interno la bomba apoya todas las cargas radiales del cojinete:

- ✓ Diseño con tamaño económico, usando menos espacio que bombas de larga junta.
- ✓ Los costos de mantenimiento e instalación son reducidos eliminando problemas de alineación y montajes.
- ✓ CERO CAMBIO RADIAL asegura longevidad para la caja de cambios.

PeriFlo proporciona la ingeniería, el diseño y la fabricación completa de la bomba y de los sistemas de control embalados. Las bombas son puestas bajo pruebas de la fábrica asegurando funcionamiento de sistema y la facilidad de la integración con los sistemas de control de la planta.